


Düsensteuerung: Direct Control Master

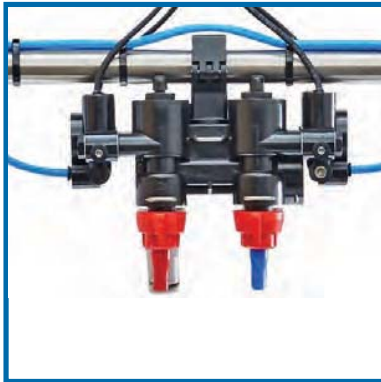

Einfach, zweifach und vierfach Ausführungen

Die altek Serie der Master Düsensteuerung ist eine flexible und effiziente Lösung zur Teilbreitenschaltung. Dank direkter Verbindung mit der Druckluftversorgung des Pflanzenschutzgerätes, werden keine weiteren elektropneumatische Schaltventile zur Steuerung benötigt. Dies reduziert Herstell- und Montagekosten!

Der langlebige und bewährte Ventilaufbau mit Stößel und Nutring gewährleistet eine zuverlässige Flüssigkeitsschaltung. Bei Energieausfall ist die Düsenabschaltung konzeptionell gesichert (FailSafe).

Zusätzliche Vorteile sind:

- ▶ Neu überarbeitete und gewichtsoptimierte Gehäuseformen
- ▶ Geringer Strombedarf (0,09 A)
- ▶ Da bis zu 4 Düsen gleichzeitig von der Fahrerkabine aktivierbar, bietet die Düsensteuerung eine große Bandbreite an einstellbaren Aufwandmengen, bei hohem Komfort.
- ▶ weniger Flüssigkeitsschläuche = geringere Restmenge und einfachere Gerätereinigung
- ▶ Flüssigkeitsdruck steht direkt an der Düse an = keine Schaltverzögerung
- ▶ Keine anfälligen Membranen, dank Stößel-, Nutringabdichtung
- ▶ Mit einer Zusatz-Software hervorragend zur Einzeldüsensteuerung ausbaubar

