



Regler · Konstantdruckregler 120

Konstantdruckregler 120

- Mechanische Zentralabschaltung
- Integrierte Rücksaugung
- Druckregelung für konstanten Spritzdruck
- Integriertes Sicherheitsventil
- Manometeranschluss mit G $\frac{1}{4}$ - Gewinde
- Vielfach kombinierbar durch das altek Baukastensystem


Maximaler Druck: 10 bar
 Maximale Durchflussmenge: 120 l/min
 Einlass- ϕ : AS30
 Rücklauf- ϕ : 25 mm Schlauchanschluss
 Auslass- ϕ : 24 mm, abgestimmt auf altek Baukastensystem

Material:
 POM GF 25
 Inox Stahl: 1.4305
 FPM- und NBR-Dichtungen

Sonderausführungen:
 ▪ 20 bar - Ausführung auf Anfrage

Empfohlene Ventile	
Artikel-Nr.	Bezeichnung
01400	Mechanisches Abschaltventil 24/AS20
14578	Mechanisches Abschaltventil 36/AS24
39767	Mechanisches Abschaltventil 36/ ϕ 25mm
34622	Mechanisches Doppelventil 36/AS20
21920	Mechanisches Gleichdruckventil 36/AS20
Empfohlene Fittings Einlass	
08337	Stecktülle AS30/ ϕ 25/90° kpl
33793	Stecktülle AS30/ ϕ 33/90° kpl
81119	Stecktülle AS30/ ϕ 25 kpl
01399	Stecktülle AS30/ ϕ 33 kpl
Weitere Fittings: siehe Kapitel Fittings, AS30	

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
240	120	130	64	42

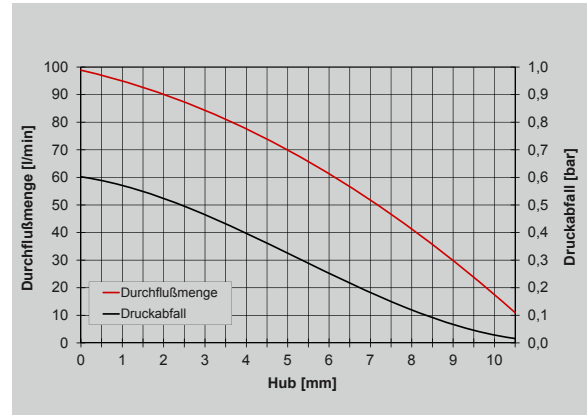

Reglervarianten		
Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.
80146	1 Konstantdruckregler 120 1 Druckfilter 24/AS20/M65/ Rückspülhahn 4 Mechanisches Abschaltventil 24/AS20 rot	26071 47010 01400
80148	1 Konstantdruckregler 120/100 kpl 1 Druckfilter 24/M65/ Ablasshahn 2 Mechanisches Abschaltventil 24/AS20 rot	34689 34667 01400
Weitere Reglervarianten auf Anfrage		

