




P100

- **Lineare Kennlinie**
- **Integrierter Druckspeicher**
- **Trockenlaufsicher (Flüssigkeit)**
- **Selbstansaugend bis 4 Meter Tiefe**
- **Flüssigdüngerfest (AHL)**

Literleistung bei 5 bar:	100 l/min
Nenn Drehzahl:	540 U/min
Betriebs - Dauerdruck:	max. 15 bar
Kurzzeit - Druck:	max. 20 bar
Drehzahlbereich:	450-600 U/min
Zapfwelle:	DIN 9611/ISO 500
Standardarbeitsmembrane:	2 x NBR
Druckspeichermembrane:	1 x NBR
Einlass- ϕ Saugseite:	AS40
Auslass- ϕ Druckseite:	AS30
Schmierung:	Ölbad
Gewicht:	11,8 kg
Material:	Aluminiumguss, teilweise eloxiert, Edelstahl: 1.4305, NBR-Dichtungen, POM



Sonderausführungen:

- **Desmopan® Membranen**
- **Hydromotor**

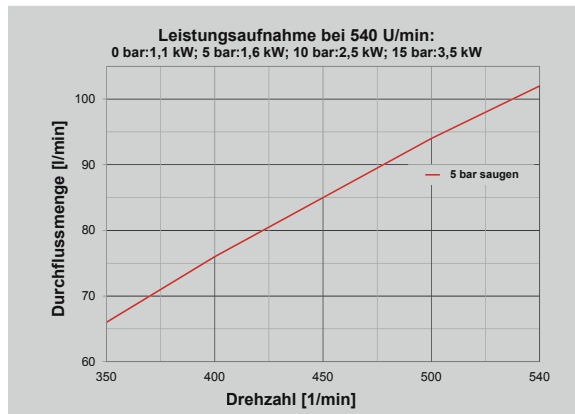

Pumpenvarianten

Artikel-Nr.	Aufbau/Bezeichnung
83117	Kolbranpumpe P100 mit Halterung und Schutztopf
Weitere Varianten auf Anfrage	
Empfohlene Fittings Einlass (AS2)	
17409	Stecktülle AS40/ ϕ 46 kpl
08275	Stecktülle AS40/ ϕ 39/90° kpl
06247	Stecktülle AS40/ ϕ 39 kpl
Empfohlene Fittings Auslass (AS1)	
08337	Stecktülle AS30/ ϕ 25/90° kpl
33793	Stecktülle AS30/ ϕ 33/90° kpl
81119	Stecktülle AS30/ ϕ 25 kpl
01399	Stecktülle AS30/ ϕ 33 kpl

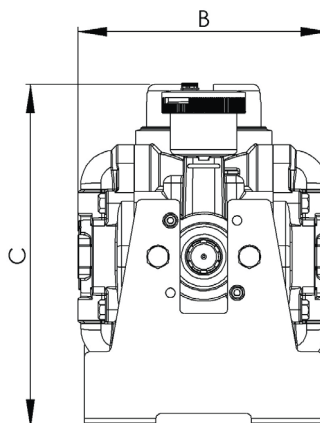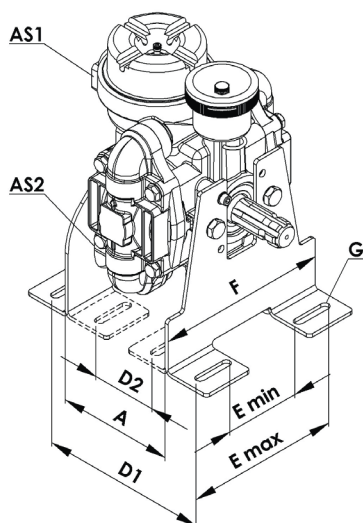

A	B	C
170	264	361
D1	D2	E _{Min}
245	95	110
E _{Max}	F	G
225	250	M12
Angegeben in mm		