




# Druckregler · Elektrischer Proportionalregler 400

## Elektrischer Proportionalregler 400

- Kompakte flexible Bauweise
- Hohe Durchflussrate
- Flexible Regelzeit
- Unabhängig von anderen Systemkomponenten
- Durch Quick-Fit System schnelle und flexible Montage
- Komfortable Nothandbedienung für Regler
- Hervorragend kombinierbar, dank des altek Stecksystems
- Spielfreie Kolbenstangenführung

Maximaler Druck:	15 bar
Maximale Durchflussmenge:	450 l/min
Einlass- $\phi$ :	AS40
Rücklauf- $\phi$ :	$\phi 39$ Schlauchanschluss
Auslass- $\phi$ :	AS40
Nennspannung:	12 Volt
Material:	POM GF 25 Inox Stahl: 1.4305 FPM- und NBR-Dichtungen

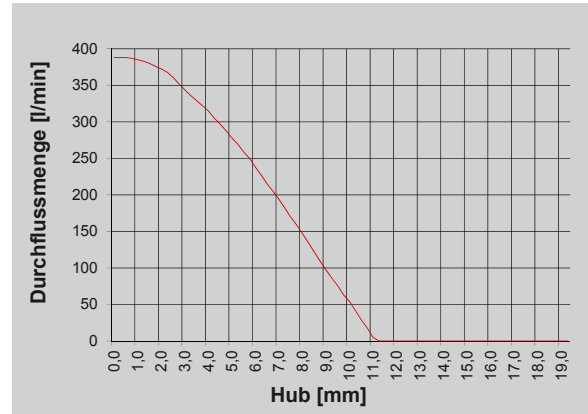

Regelvarianten		
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Elektr. Anschluss
81745	Elektrischer Proportionalregler 400 Regelzeit 17 s	Würfelstecker DIN 175301
82200	Elektrischer Proportionalregler 400 Regelzeit 12 s	Würfelstecker DIN 175301

Empfohlene Fittings Einlass	
Artikel-Nr.	Bezeichnung
08354	Stülptülle AS40/ $\phi 20$
80357	Stülptülle AS40/ $\phi 25$
34232	Stülptülle AS40/ $\phi 33$
34231	Stülptülle AS40/ $\phi 39$
Weitere Fittingvarianten auf Anfrage	
Empfohlene Fittings Rücklauf	
09184	Stecktülle AS40/ $\phi 25/90^\circ$ kpl
08874	Stecktülle AS40/ $\phi 33/90^\circ$ kpl
08275	Stecktülle AS40/ $\phi 39/90^\circ$ kpl
04595	Stecktülle AS40/ $\phi 25$ kpl
04581	Stecktülle AS40/ $\phi 33$ kpl
06247	Stecktülle AS40/ $\phi 39$ kpl
17409	Stecktülle AS40/ $\phi 46$ kpl

A mm	B mm	C mm	AS1	AS2	D mm
180	105	300	40	40	39

